



AR-721H 125K

AR-721HV3 125K


AR-721HV3-1356 Mifare®

Stand-alone Controller/
Networking Reader



Stand-alone Controller

System Architecture

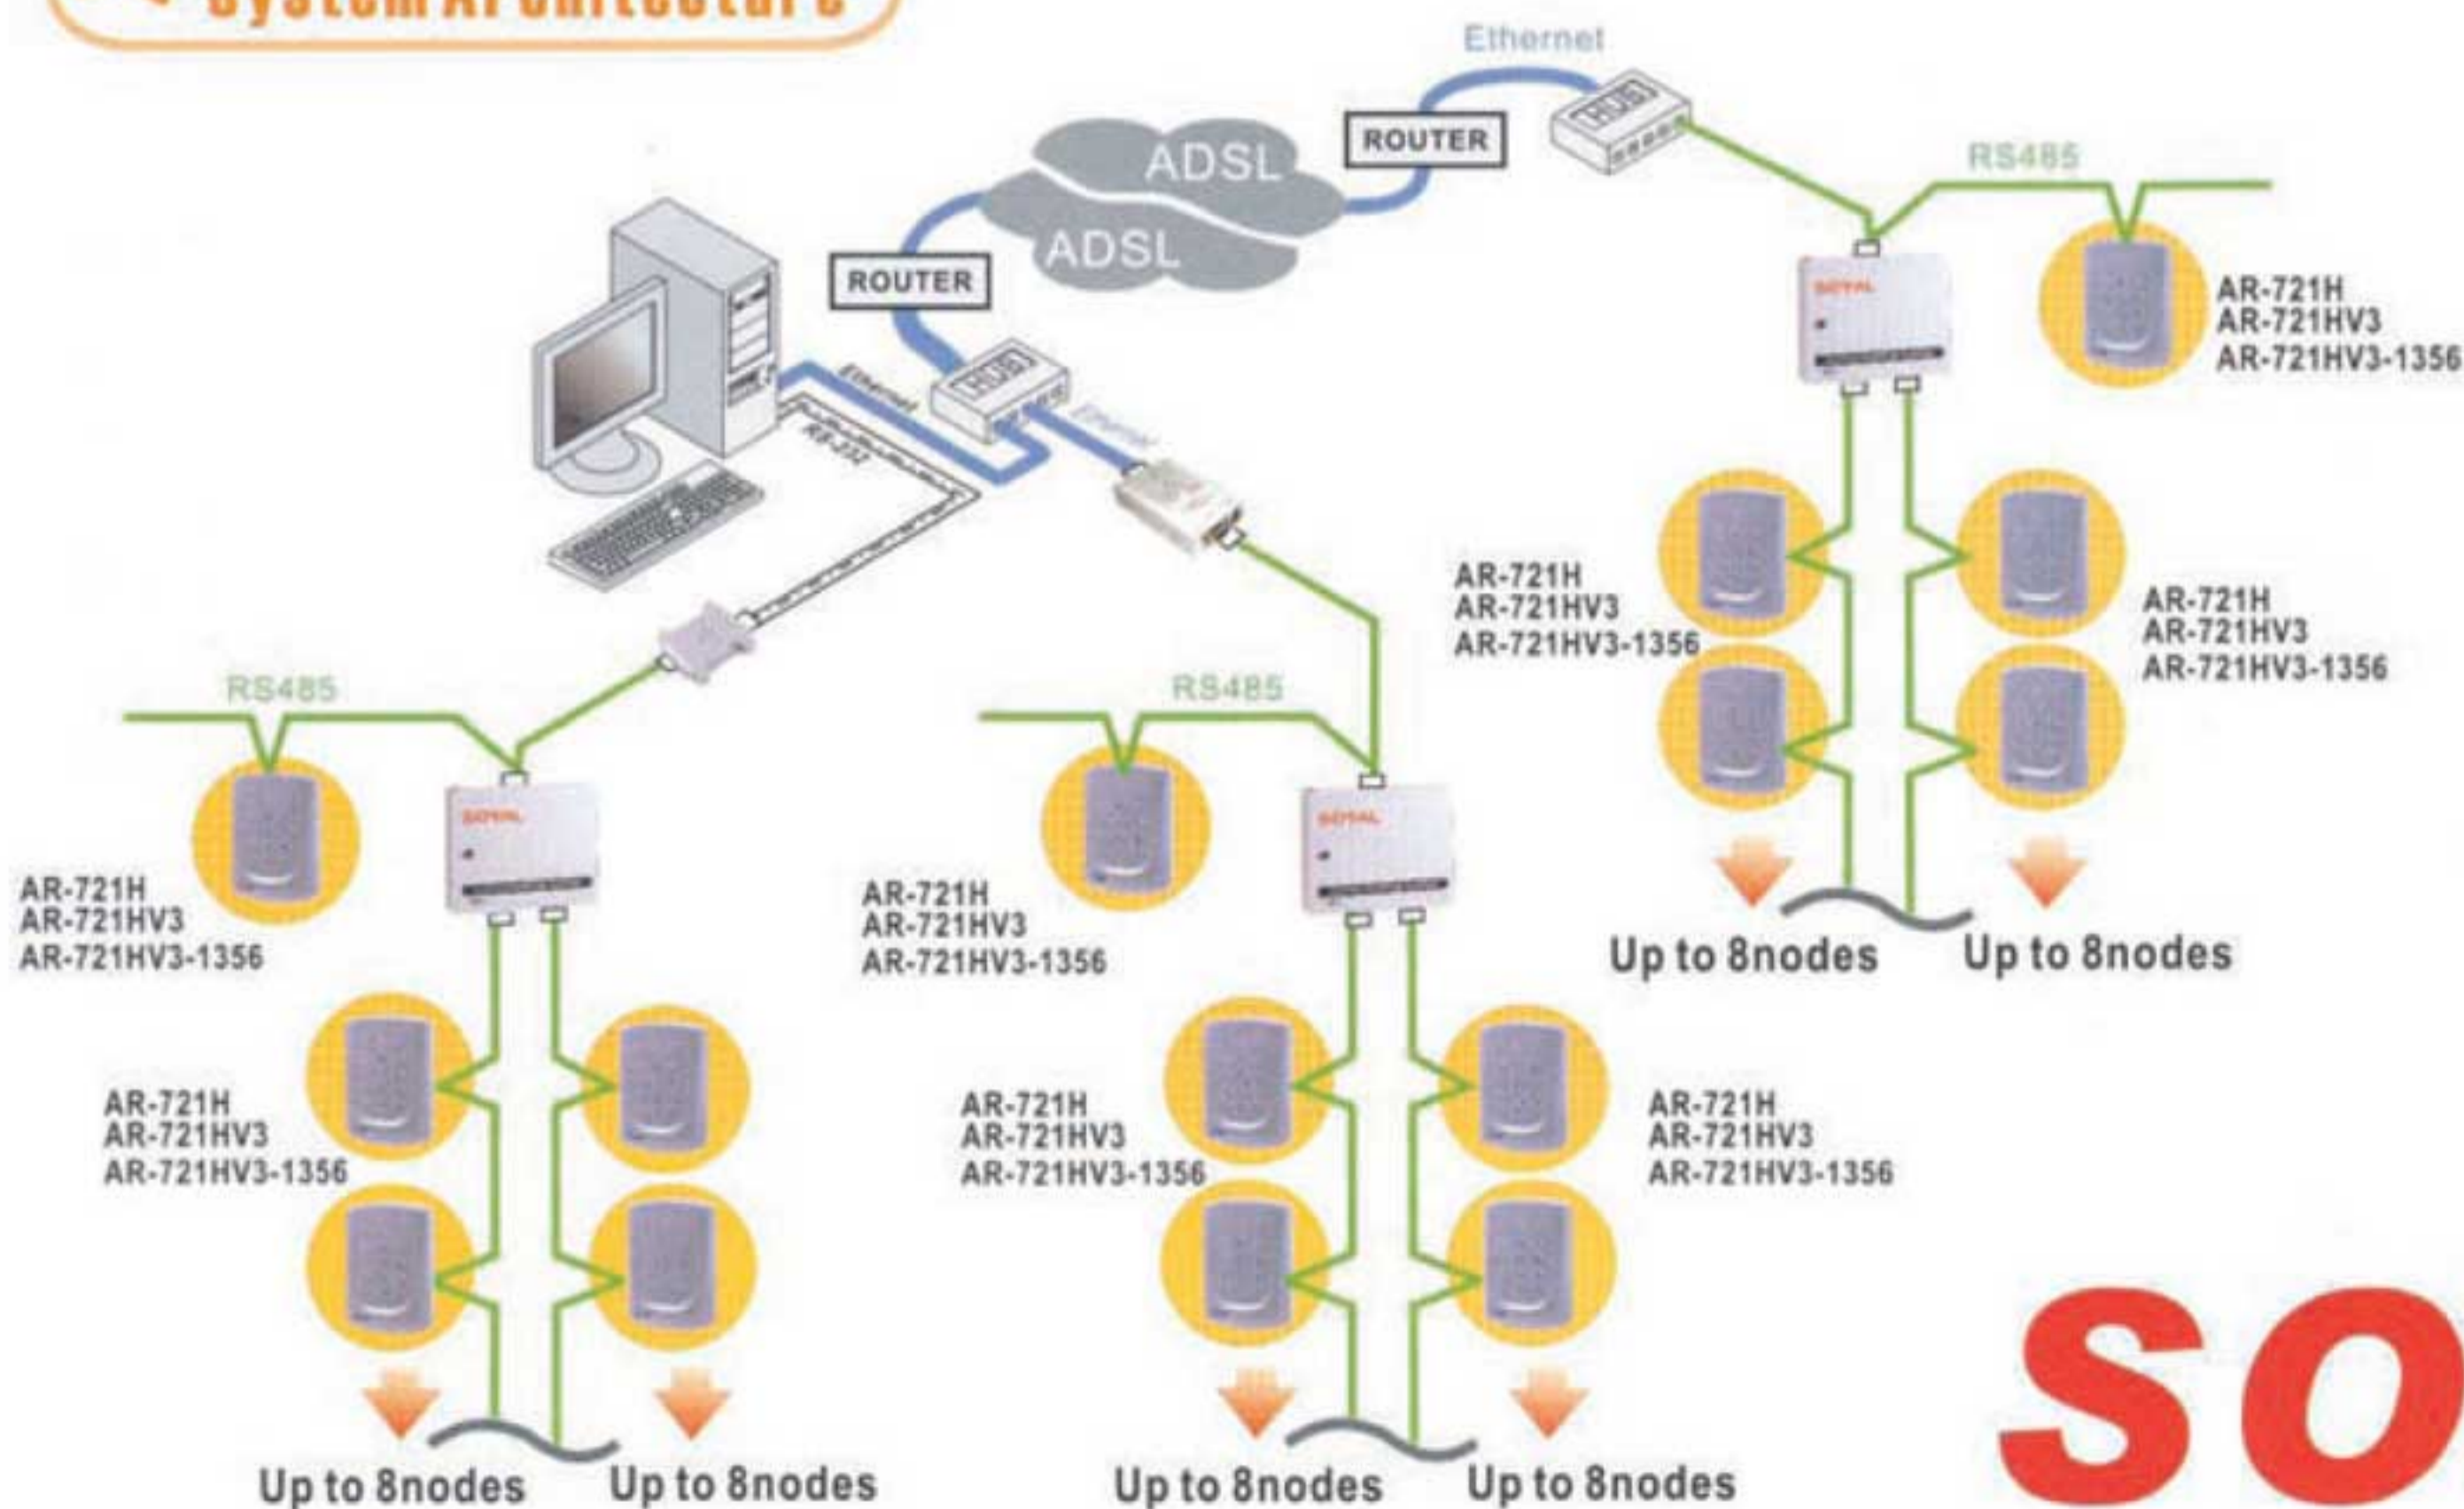

SOYAL

ลักษณะพิเศษ

ลักษณะพิเศษ	AR-721H	AR-721HV3	AR-721HV3-1356
ปุ่มกดตัวเลข 12 ปุ่ม, สัญญาณไฟ LED (เขียวและแดง) พร้อมสัญญาณเสียง	●	●	●
สัญญาณกระดิ่ง (ให้เลือกได้)	●	●	●
รองรับโปรแกรม (701Server 6.22 & 701 Client Ver6.28)		●	●
ไม่จำกัด Site Code		●	●
ตั้งค่า Time Zone ได้ถึง 11 ค่า		●	●
สามารถระบุ Time Zone ให้กับผู้ใช้งานแต่ละคนได้		●	●
กำหนดวันหยุดสูงสุดถึง 120 วัน		●	●
ปุ่มกดจะถูกบล็อก 30 วินาที ในกรณีที่มีการพยายามปุ่มกด	●	●	●
มีระบบคอยตรวจสอบการทำงานของระบบอยู่เสมอเพื่อป้องกันการหยุดทำงาน	●	●	●
รองรับการทำงานคู่กับกลอนล็อก	●	●	●
ระบบเชื่อมต่อกันผ่านทาง RS-485 (ผ่านทางตัวควบคุมหรือต่อตรง)	●	●	●
มาพร้อมกับหัวอ่านภายใน และมีช่องสำหรับต่อหัวอ่านเพิ่ม สำหรับทางออก หรือการทำงาน anti-pass-back	●	●	●
สามารถปิดระบบไม่อนุญาตให้เข้า-ออก ก่อนที่บัตรจะเสร็จสิ้น	●	●	●
ใน Control Mode ความจุและประเภทของบัตรสามารถระบุโดยผู้ใช้งานโดยตรง	●	●	●
มาพร้อมกับหัวอ่านบัตร Proximity ,มีช่องสำหรับต่อหัวอ่าน Wiegand และบัตร IC (ให้เลือกได้)	●	●	●
ระบบการทำงานแบบ stand-alone หรือ network โดย AR-721H สามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุม AR-716EV2 ,AR-716Ei เพื่อใช้งาน anti-pass back	●	●	●
รองรับสัญญาณกระดิ่ง (เมื่อมีการกระแทก หรือเปิดประตูนานเกินไป)	●	●	●
ตั้งเวลาสำหรับล็อกหรือคลายล็อกประตู ช่วงเวลาตั้งแต่ 0.1-600 วินาที	●	●	●
กดปุ่ม * พร้อมปุ่ม # เพื่อล็อกหรือคลายล็อกปุ่มกด			
กดปุ่ม 0 พร้อมปุ่ม # เพื่ออนุญาตให้บัตรทุกใบเข้า-ออกได้		●	●
โหมดการทำงานพิเศษสำหรับบัตร Proximity เพื่อการตั้งค่าที่ง่ายและรวดเร็ว	●	●	●
สามารถใช้งาน SOYAL ร่วมกับหัวอ่าน Wiegand ได้ทุกยี่ห้อและทุกคลื่นความถี่	●	●	●
สามารถลงสัญญาณเปิดประตู หรือ สัญญาณกระดิ่ง และสวิทช์เคาทเตอร์	●	●	●

รายละเอียด

รุ่น	AR-721H				AR-721HV3			AR-721HV3-1356		
	เลือกรุ่นที่ต้องการเมื่อสั่งซื้อ				M4	M6	M8	M4	M6	M8
	H4	H6	H7	H8						
จำนวนข้อมูลการใช้งาน	20	20	20	20	1200		1200	1200		1200
จำนวนผู้ใช้งาน	1000	65000	1000	1000	1024	65536	1024	1024	65536	1024
Anti-pass-back	1000			1000	1024	1024	1024	1024	1024	1024
Lift Control			32/ 630		32/1024		32/1024	32/1024		32/1024
โหมดการเข้า-ออก	บัตร บัตรหรือรหัส บัตรพร้อมรหัส	บัตร รหัสส่วนรวม บัตร+รหัสส่วนรวม	บัตร บัตรหรือรหัส บัตรพร้อมรหัส	บัตร บัตรพร้อมรหัส รหัส	บัตร บัตรพร้อมรหัส PIN+รหัส	บัตร	บัตร บัตรพร้อมรหัส รหัส	บัตร บัตรพร้อมรหัส PIN+รหัส	บัตร	บัตร บัตรพร้อมรหัส รหัส
แสดงเวลาการทำงานอัตโนมัติ					●	●	●	●	●	
เก็บ 1200 ข้อมูลย้อนหลัง					●		●	●		●
สัญญาณกระดิ่ง					●	●	●	●	●	●
รองรับโปรแกรม 701Server 6.22 & 701 Client Ver6.28					●		●	●		●
ตั้งค่า Time Zone สูงสุด 11 ค่า					●		●	●		●
ระบุ Time Zone แต่ละผู้ใช้งาน					●		●	●		●
Duress Output					●		●	●		
Arming Output					●		●	●		
กระแสไฟ	10-24 VDC / <3W									
มาตรฐาน	ไม่มี							ISO14443		
คลื่นความถี่และระยะห่างในการอ่าน	125 KHz / ประมาณ 15 cm							13.56 MHz / 3-8 cm		
การเชื่อมต่อ Network	RS-485, 9600, N, 8, 1									
การต่อหัวอ่านภายนอก	ใช้งานได้กับทุกหัวอ่าน WG,ABA 125K, 13.56M(Mifare) หรือ 2.4 G Reader									
สัญญาณประตู	2A / 12 VDC N.O./N.C./COM 0.1-600 วินาที/ประเภทกลอน									
สัญญาณกระดิ่ง	Transistor Output / Serial Output (สามารถเลือกได้)									
Tamper Switch	External AR-401 RO 16									
Serial Port	Limit Switch (From C)									
ขนาด (มม.)	ABS / 112 (ยาว) * 76 (กว้าง) * 25 (สูง)									

***หมายเหตุ : เครื่อง AR721HV3 จะถูกตั้งให้ทำงานในโหมด M8 เป็นมาตรฐานเพื่อใช้งาน