ANVIZ® Intelligent . Security

ธนานุสร

CE FC RoHS COMPLIANT ISO 9001(2008)

M5

เครื่องควบคุมและอ่านลายนิ้วมือและบัตร สำหรับติดตั้งภายนอก

—— ป้องกันน้ำ ด้วยมาตราฐาน IP65

—— วัสดุแข็งแรงทนทาน, มาตราฐาน IK10

—— อ่านลายนิ้วมือ

—— อ่านบัตร EM

M5 โดย Anviz เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกขนาดเล็ก ที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้พอดีกับกรอบประตูมากที่สุด, โครงโลหะที่มีการออกแบบ IP65 ป้องกันน้ำทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในร่มหรือกลางแจ้ง. M5 รองรับบัตร prox. 125kHz และการอ่านลายนิ้วมือ

รองรับโปรโตคอลการเชื่อมต่อทั้ง Wiegand และ TCP/IP และสามารถใช้งานร่วมกับ SC011 (ตัวควบคุมพาวเวอร์) เพื่อเป็นอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกแบบสแตนด์อโลน หรือร่วมกับ SAC844 (หรือตัวควบคุมการเข้าออกจากที่อื่นๆ) เพื่อใช้งานในเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้น

ANVIZ® Intelligent . Security

ธนาบุตร

www.anviz.com

คุณประโยชน

การจัดการผู้ใช้

(ID 1 รหัสใช้งานได้กับบัตรหนึ่งใบและสองลายนิ้วมือ)

ไม่ว่าคุณจะรูดบัตรหรือใช้ลายนิ้วมือ, รหัส ID ของคุณจะถูกแสดงในระบบ. ด้วยฟังก์ชั่นนี้ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการเข้า-ออกได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนเดียวในการล้างข้อมูล

เพียงรูดบัตร Master เมื่อคุณต้องการที่จะล้างข้อมูลทั้งหมด

ติดตั้งง่าย

ด้วยโครงโลหะและเทคโนโลยีกันน้ำ มาตราฐาน IP65, M5 สามารถติดตั้งในสถานที่ต่างๆ (เช่นกรอบประตูภายในหรือภายนอก) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ

ด้วยมาตรฐานอินเตอร์เฟซ Wiegand, M5 สามารถใช้งานเข้ากันได้กับอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกอื่นๆ, ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของการอัพเกรดและการขยายระบบ

ทางออกสำหรับโครงการขนาดเล็ก

เชื่อมต่อกับ SC011 เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการเข้าออกแบบสแตนด์อโลน รองรับการใช้งานกับระบบควบคุมการเข้าออกขนาดเล็ก

การใช้งาน

ระบบควบคุมการเข้าออกแบบสแตนด์อโลน

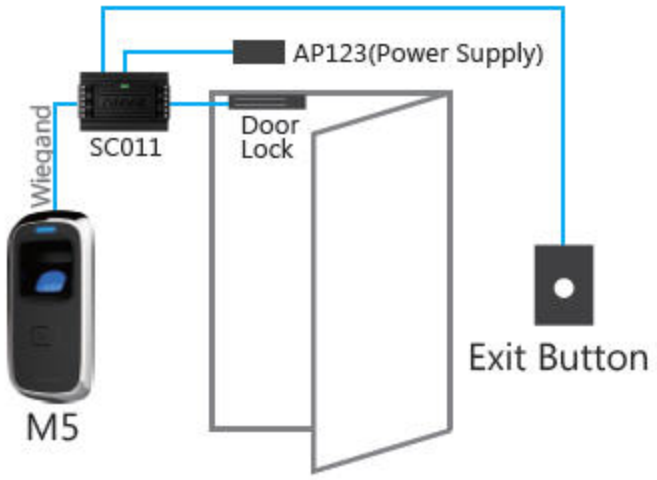

ระบบควบคุมการเข้าออกแบบเครือข่าย

คุณสมบัติ

- ออกแบบบางเฉียบและสง่างาม
- แข็งแรงทนทานด้วยมาตราฐาน IP65
- ระยะการอ่านบัตร: 0.8 ถึง 3.1 นิ้ว. (20 ถึง 80 มิล.)
- ด้วยอัลกอริทึ่ม BioNano ทำให้ตรวจสอบระบุตัวตนรวดเร็วไม่ถึง 1 วินาที
- สัญญาณไฟ LED และเสียงตอบรับ
- โหมดการตรวจสอบหลากหลาย รับประกันความยืดหยุ่นและความปลอดภัย
- โหมดการเชื่อมต่อหลากหลายเช่น TCP/IP, Wiegand 26/34 ง่ายสำหรับการติดตั้งและการใช้งานร่วมกับระบบอื่น
- เอาต์พุตสำหรับสัญญาณกระดิ่ง

ขนาด

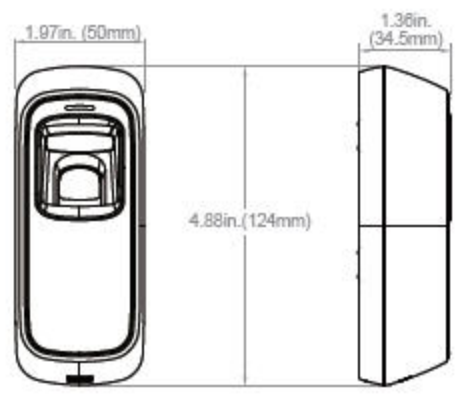

รายละเอียด

หัวข้อ	รายละเอียด
รุ่น	M5
เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ	500 dpi Optical Sensor
หัวอ่านบัตร RFID	EM(125KHz)
ความจุผู้ใช้งาน	2000
ความจุลายนิ้วมือ	2000
ความจุบัตร	2000
ความจุข้อมูลการใช้งาน	100,000
ความเร็วในการตรวจสอบ	< 1 Second(1:N)
ระยะห่างในการอ่านบัตร	0.8 to 3.1 in. (20 to 80 mm)
โหมดการระบุตัวตน	Fingerprint/Card
พอร์ตเครือข่าย	TCP/IP
โปรโตคอล Wiegand	Support Wiegand 26
สัญญาณเสียงและการแสดงผล	Multicolor LEDs and Buzzer
ใช้พลังงาน	DC 12V
กระแสไฟ	150mA
อุณหภูมิในการใช้งาน	-20°C to 60°C
ขนาด(WxHxD)	19.7 x 48.8 x 13.6 in. (50 x 124 x 34.5 mm)
อุปกรณ์เพิ่มเติม	SC011(Controller)
ใบรับรอง	FCC, CE, ROHS

931 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-2150105-8, 02-2160318-21, 02-2162901-5, 02-2160309-14
แฟกซ์ : 02-2162907, 02-2162909 Email: info@tanabutr.co.th URL: www.tanabutr.co.th