Contactless Smart Card
Intelligent Multi Doors [4] Access Control Panel

iTDC-SR

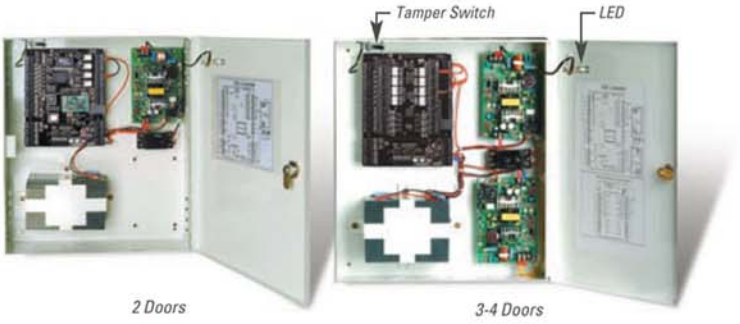



IDTECK

inch(mm)

iTDC Main Board



EIO Board (EIO88)



TCP / IP Module (IIM7100A Module)

ตารางเวลา

- Time Code : 15
- Time Interval : 5
- Holiday Code : 10
- Holiday : 100

คุณสมบัติที่สำคัญ

เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเปิดปิดประตู ธนาบุตร รุ่น ITDCSR

- ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัจฉริยะ(แบบหลายประตู) โดยใช้บัตร Smart Card (EIO88 ใช้กับการควบคุม 3 และ 4 ประตู)
- สามารถเพิ่มหน่วยความจำได้ถึง 50,000 คน / 29,500 ครั้ง
  : 1,000 ~ 20,000 / 30,000 / 40,000 / 50,000 คน
  20,000 ~ 29,500 / 3,000 / 8,000 / 14,000 ครั้ง
- ทำงานได้ทั้งแบบ Standalone และ Network การเชื่อมต่อผ่าน RS232 / RS422 / RS485 (สูงสุด 255 เครื่อง), TCP/IP (มี TCP/IP ภายใน (optional))
- สามารถขยาย I/O Board ได้ (EIO88: 8 Inputs / 8 Relay Outputs)
- Independent 7 Inputs and 7 Outputs including 4ea of 2 Form-C Relay Outputs
- มี 4ea of Reader Port ที่รองรับการใช้งานแบบ Anti-passback: 34bit Wiegand and 4 / 8bit Burst for PIN
- การใช้งานแบบ 2 Men Operation
- มีฟังก์ชั่น ARM / DISARM สำหรับส่วนที่เป็น Alarm
- กำหนดเวลาการเปิดในแต่ละประตูได้ 2 ระดับ สำหรับผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย
- ข้อมูล ID รวมทั้งข้อมูลการสแกนและค่าต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้ในขณะที่ไฟดับ
- สามารถเพิ่มจอ LCD และปุ่มกดได้
- มีฟังก์ชั่น Duress Mode / Guard Tour Management
- ตรวจสอบสัญญาณได้จากหัวอ่าน (Cut off check)
- แสดงข้อมูลการสแกนจากการใช้ตัว Tamper Switch (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้)
- มีไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ
- อุปกรณ์เพิ่มเติม: จอ LCD, ปุ่มกด (สำหรับการใช้งานแบบ standalone)
  ส่วน TCP/IP ภายใน
  ส่วนขยาย I/O Board
- โปรแกรมที่รองรับ: STARWATCH iTDC PRO I / II
- สามารถใช้ร่วมกับเครื่องรุ่น: SR10, SR30, SRK101 FINGER006SR, FGR006SR, FACE006SR

iTDC-SR Package Series

iTDC-SR Package-1 (2 Doors)
- iTDC-SR Board – 1ea
- Steel Case (Nema Case) – 1ea
- Power Supply (ID40WA) (DC12V) – 1ea
- NFB Switch – 1ea
- Back-up Battery(7A) – 1ea

iTDC-SR Package-2 (2 Doors)
- iTDC-SR Board – 1ea
- Steel Case (Nema Case) – 1ea
- Power Supply (ID40WA) (DC12V) – 1ea
- NFB Switch – 1ea
- Back-up Battery(7A) – 1ea
- TCP / IP Module (IIM7100A) – 1ea

iTDC-SR Package-3 (3/4 Doors)
- iTDC-SR Board – 1ea
- Steel Case (Nema Case) – 1ea
- Power Supply (ID40WA) (DC12V) – 2ea
- NFB Switch – 1ea
- Back-up Battery(4A) – 2ea
- EIO88 – 1ea

iTDC-SR Package-4 (3/4 Doors)
- iTDC-SR Board – 1ea
- Steel Case (Nema Case) – 1ea
- Power Supply (ID40WA) (DC12V) – 2ea
- NFB Switch – 1ea
- Back-up Battery(4A) – 2ea
- EIO88 – 1ea
- TCP / IP Module (IIM7100A) – 1ea

SR10/SR10E *SR30* *SRK101*

รายละเอียด

Model	SR10/SR10E	SR30	SRK101
ระยะในการอ่าน	ISK50 / IHC80 / IMC135: Up to 2 inch (5cm) ISC80: Up to 4 inch (10cm)		
ความถี่	13.56MHz		
Power / Current	DC12V, Max. 180mA		
Input Port	2ea :External LED Control, External Buzzer Control	2ea :External LED Control, External Buzzer Control	2ea :External LED Control, External Buzzer Control
Output Format	34bit Wiegand (default) / RS232, ABA Track II (optional)		
ไฟแสดงสถานะ LED	3 Array LED Indicators (Red and Green)	7 Array LED Indicators (Red and Green)	3 Array LED Indicators (Red, Green and Yellow)
สัญญาณเสียง	Piezo Buzzer		
อุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน	-35° to +65° C (-31° to +149° F)		
ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะกับการใช้งาน	10% to 90% relative humidity non-condensing		
สี	Dark Peal Gray		
วัสดุ	Polycarbonate		
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)	1.8" x 4.5" x 0.88" (47mm x 115mm x 22 mm)	4.02" x 5.59" x 0.90" (102mm x 142mm x 23 mm)	3.4" x 3.94" x 1.22" (87mm x 100mm x 31mm)
น้ำหนัก	150g (0.33lbs)	180g (0.39lbs)	190g (0.41lbs)
Index of Protection	IP65 / IP66	N/A	N/A
มาตรฐานสินค้า	FCC, CE, MIC, RoHS		

โครงร่าง SR10/SR10E/SR30/SRK101

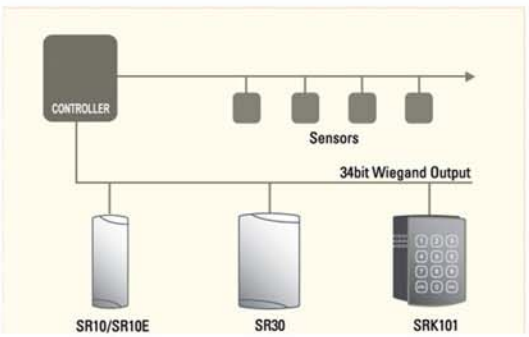

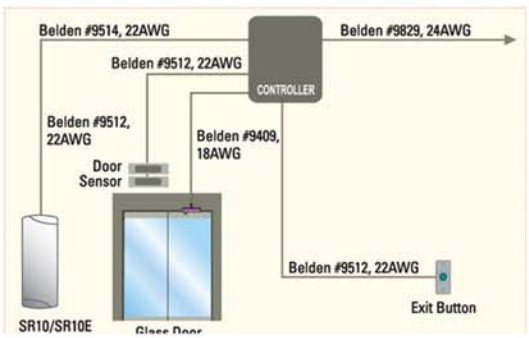

บริษัท ธนาบุตร จำกัด 931 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-2150105-8, 02-2160318-21, 02-2162901-5, 02-2160309-14 แฟกซ์ : 02-2162907, 02-2162909
Email: info@tanabutr.co.th URL: www.tanabutr.co.th