

HiTi Card Printer

ອັບປຣະກັນທັວເຄຣື່ອນ 3 ປີ , ທັວພົມພ໌ 3 ປີ

122000

แม้มีรอย

คุณกาแของงานที่เสมือนจริง



ขนาดกะทัดรัด สวยงาม เบา แต่แข็งแรง พิมพ์เร็วกว่า เงียบกว่า สีสดใสเหมือนจริง ใช้งาน และดูแลรักษาง่าย

น้ำทนักที่เบาและขนาดที่กะทัดรัด

- การออกแบบกะทัดรัด น้ำหนักประมาณ 4.9 กก. (10.8 ปอนด์)
- ค้วยขนาด 198 (กว้าง) x 355 (ยาว) x 219 (สูง) มม.
 (7.8"x 13.98"x 8.62")

ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์บัตร ที่มีประสิทธิภาพ



เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พิมพ์ด้วยความเร็วสูงพร้อมคุณภาพสีที่โดดเด่น

- ใช้เทคโนโลยี High definition dye sublimation thermal transfer ในการพิมพ์งาน
- พิมพ์เฉดสีได้สูงถึง 16.7 ล้านสี
- ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ระดับโลกของ HiTi ให้คุณภาพของภาพที่สมจริง ในทุกๆ การพิมพ์
- ใช้เวลาประมาณ 21 วินาที สำหรับการพิมพ์สี YMCKO

อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (อุปกรณ์เสริม)

- UN Smart IC chip card encoder (ISO7816-2/PC/SC,EMV 2000-1)
- ชุด Contactless (RFID) card encoder (ISO14443A, B,ISO15693, MIFARE, HID iCLASS)
- ชุดเข้ารทัสบัตรแถบแม่เทล็ก (high-co / low-co & 4000 oe)



มาเมร้อมกับโปรแกรม

- ชุดเชื่อมต่อ Ethernet
- ชุดการกลับบัตร
- ชุดช่องใส่บัตร 400 ใบ

ใช้งานง่าย

 มาเมร้อมกับโปรแกรมที่ให้คุณสามารถสร้างแบบบัตรตามที่ต้องการ และจัดการการเมิมเม่แบบต่อเนื่องได้

hiti






รายละเอียด


มาพร้อมด้วยโปรแกรม สำหรับออกแบบบัตร :

		Contract I de contract de la contract de	- 1	ไปรแกรมออกแบบบัตร
ชื่อรุ่น	CS-220e	Ahitienses.e.	T ALLER T ALLER T	CardDésirée CS
วิธีการพิมพ์	Dye Sublimation	ANID CORD		 ให้คุณสามารถออกแบบบัตรตามที่
ความละเอียด	300 dpi			คุณต้องการอย่างง่ายดาย
การแสดงผล	ทน้าจอ LCD ควบคุมการใช้งาน			 รองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
ทน่วยความจำ	32MB; 1MB Flash	Francis Kao		 จัดการการพิมพ์แบบต่อเนื่อง ฟังก์ชั่นการปรับแต่งรปกาเยอย่าง
ความเรื่อในการพิมพ์	ประมาณ 21 วินาที สำหรับการพิมพ์สี ҮМСКО			มีประสิทธิภาม
ຣອນຣັບບັຫຣ	3.375" (กว้าง) x 2.125" (ยาว)	ประเภทริบบอน		
		ิษณิด) รายละเอียด
	ความทนา : 0.3 มม. ถึง 1.0 มม. (รองรับบัตร "ใส")	YMCKO	ม้วน	พิมพ์ได้ 400 ทน้า
กล่องใส่บัตร	100 บัตร (บัตรทนา 0.76 มม.)	Resin K		16 ม้วน พิมพ์ได้ 6,400 ทน้า พิมพ์ได้ 1,000 ทน้า
กล่องรับบัตร	50 บัตร (บัตรทนา 0.76 มม.)	Resin N	and the second process	16 ม้วน เมิมเฟโด้ 16,000 หน้า
ຣອນຣັບຣະບບ	Windows XP / Vista, Windows 7, Mac 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 และ 10.6	YMCKO 1/2 Panel	ม้วน	พิมพ์ได้ 560 ทน้า 16 มัวน พิมพ์ได้ 8,960 ทน้า
		อปกรณ์ต่อพ่วง	Habu	
การเชื่อมต่อ	USB 2.0	รายการ		
บบาด	198 มม. (กว้าง)x355 มม. (ยาว)x219 มม. (สูง)	ปุค Smart IC chip card encoder (ISO7816-2/PC/SC,EMV 2000-1)		
	7.8" (กว้าง) x 13.98" (ยาว) x 8.62" (สูง)	UP Contactless (RFID) card encoder (ISO14443A, B,ISO15693,		
น้ำทนัก	4.9 กก. / 10.8 ปอนด์	MIFARE, HID ICLASS)		
กระแสไฟ	100 ~ 240 VAC; 50 Hz ~ 60 Hz	ชุดเข้ารทัสบัตรแถบแม่เทล็ก (high-co / low-co & 4000 oe)		
สภาพการทำงาน	15~32 องศาเซลเซียส / 59 ถึง 89.6 องศาฟาเธนไฮท์	ชุดเชื่อมต่อ Ethernet		
ชนิดรับบอน	YMCKO (พิมพ์ได้ 400 ทน้า) Resin K (พิมพ์ได้ 1,000 ทน้า) YMCKO 1⁄2 Panel (พิมพ์ได้ 560 ทน้า)	นุดการกลับบัตร		
		นุดช่องใส่บัตร 400 ใบ		
		อุปกรณ์เสริม		
		รายการ	แพคเกร	ว รายละเอียด
อุปกรณ์เสริมส่าทรับ การเข้ารทัสบัตร	 เข้ารทัสบัตร Contactless (RFID) (Mifare ISO 14443 type A) เข้ารทัสบัตร Smart IC card 	บุคทำความสะอาด	liwfi	บัตรทำความสะอาด 10 ใบ และ เข้าเชิดบัตร 5 เมิน
		อุปกรณ์ทำความสะอาด	แพค	ลูกกลิ้งดักฝุ่น 1 ตัว

Filonoguanumites

Sevauvis	3.375" (กว้าง) x 2.125" (ยาว) ความทนา : 0.3 มม. ถึง 1.0 มม. <mark>(รองรับบัตร "ใส")</mark>			
		ชนิด	แแคเกจ รายละเอียด	
		YMCKO	ม้วน พิมพ์ได้ 400 ทน้า	
กล่องใส่บัตร	100 บัตร (บัตรทนา 0.76 มม.)		กล่อง 16 ม้วน พิมพ์ได้ 6,400 ทน้า	
กล่องรับบัตร	50 บัตร (บัตรทนา 0.76 มม.)	Resin K ม้วน พิมพ์ได้ 1,000 ทน้ำ กล่อง 16 ม้วน พิมพ์ได้ 16,000 ทน้		
ຣອຈຣັບຣະບບ	Windows XP / Vista, Windows 7, Mac 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 และ 10.6	YMCKO 1/2 Panel	ม้วน พืมพ์ได้ 560 หน้า กล่อง 16 ม้วน พิมพ์ได้ 8,960 หน้า	
		อุปกรณ์ต่อพ่วง		
การเชื่อมต่อ	USB 2.0	รายการ		
ขนาด	198 มม. (กว้าง)x355 มม. (ยาว)x219 มม. (สูง) 7.8" (กว้าง) x 13.98" (ยาว) x 8.62" (สูง)	ชุด Smart IC chip card encoder (ISO7816-2/PC/SC,EMV 2000-1)		
		ชุด Contactless (RFID) card encoder (ISO14443A, B,ISO15693,		
น้ำทนัก	4.9 nn. / 10.8 ปอนด์	MIFARE, HID ICLASS)		
กระแสไฟ	100 ~ 240 VAC; 50 Hz ~ 60 Hz	นุคเข้ารทัสบัตรแกบแม่เทล็ก (high-co / low-co & 4000 oe)		
สภาพการท่างาน	15~32 องศาเซลเซียส / 59 ถึง 89.6 องศาฟาเรนไฮท์	ชุดเชื่อมต่อ Ethernet		
ชนิดรับบอน	YMCKO (พิมพ์ได้ 400 ทน้า) Resin K (พิมพ์ได้ 1,000 ทน้า) YMCKO 1⁄2 Panel (พิมพ์ได้ 560 ทน้า)	ชุดการกลับบัตร		
		ชุดช่องใส่บัตร 400 ใบ		
		อุปกรณ์เสริม		
		รายการ	แพคเกจ รายละเอียด	
อุปกรณ์เสริมส่าทรับ การเข้ารฑัสบัตร	 เข้ารทัสบัตร Contactless (RFID) (Mifare ISO 14443 type A) เข้ารทัสบัตร Smart IC card 	ชุดทำความสะอาด	แพค บัตรทำความสะอาด 10 ใบ และ เข้าเชิดบัตร 5 เมิน	
		อุปกรณ์ทำความสะอาด	แพค ลูกกลิ้งดักฝุ่น 1 ตัว	

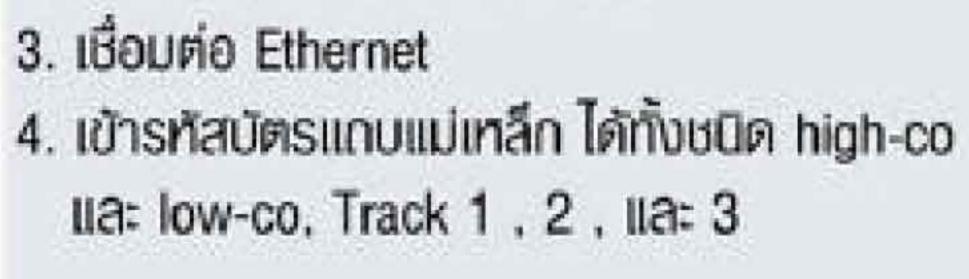

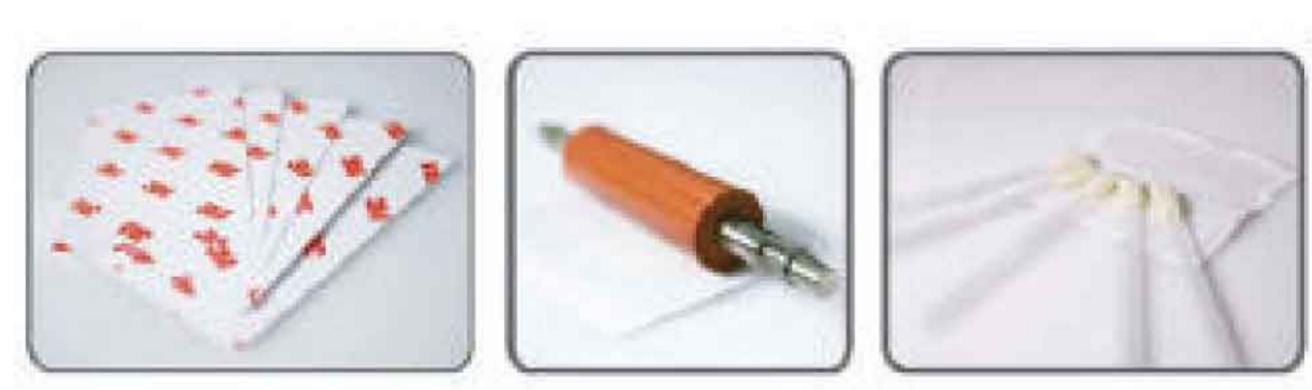

อุปกรณ์เสริม

ชุดทำความสะอาด (บัตรทำความสะอาดและเข้าเช็ดบัตร) อุปกรณ์ทำความสะอาด (ลูกกลิ้งดักฝุ่น)



บริษัท ธนาบุตร จำกัด เลขที่ 931 กนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปกุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 02-2150105-8, 02-2160318-21 02-2162901-5, 02-2160309-14 แฟกซ์ : 02-216-2909, 02-2162907 อีเมส์ : info@tanabutr.co.th

เว็ปไซต์ : http://www.tanabutr.co.th