

เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ

Xpass รวมคุณสมบัติที่สำคัญของระบบการควบคุมการเข้า-ออกแบบมาอยู่ในรูปแบบกะทัดรัด โดยใช้ระบบ IP access control สามารถใช้ได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง และด้วย Power-over-Ethernet ช่วยให้การติดตั้งง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น



IP Access Control



รูปทรงเพรียวบาง



ป้องกันฝุ่นและน้ำ ด้วยมาตรฐาน IP65



เชื่อมต่อได้หลากหลาย




รองรับ Power-over-Ethernet



รายละเอียด



ความจุ	ผู้ใช้สูงสุด	40,000
	Template สูงสุด	-
	Log สูงสุด	50,000 (Text)
Interface	Comm.	TCP/IP, RS485
	Wiegand	1ch In or Out
	Input / Output	2 TTL Inputs 1 Relay
H/W	CPU	533MHz DSP
	Memory	16MB RAM + 8MB Flash
	LCD	-
	Operating Temp.	-20° to 50°C
	Power	12VDC, PoE
	Dimensions	45 x 130 x 27 mm (W x H x D)

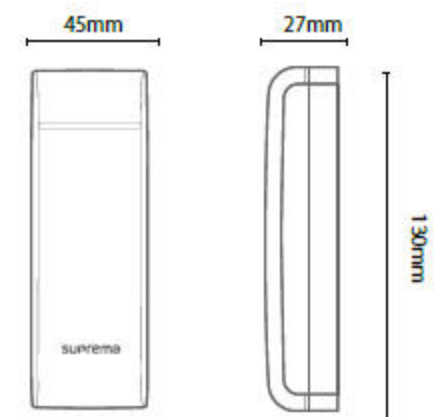

RFID CARD OPTIONS
 • 125KHz EM
 • 125KHz HID Prox
 • 13.56MHz Mifare/DESFire