

ELECTRONIC TIME RECORDER

With TFT Color Touch Panel




เลื่อนตำแหน่งการตอกให้อัตโนมัติ
สูงถึง 6 ช่องต่อวัน

- หน้าจอ TFT สีแบบสัมผัส
คุณภาพสูง ขนาด 4.3 นิ้ว
- ใหม่ด้วยหัวพิมพ์ Dot-Matrix 9 pins
คุณภาพสูงและทนทาน


Patent no : 106206871

A. ภาพรวม :

ภาพด้านนอก

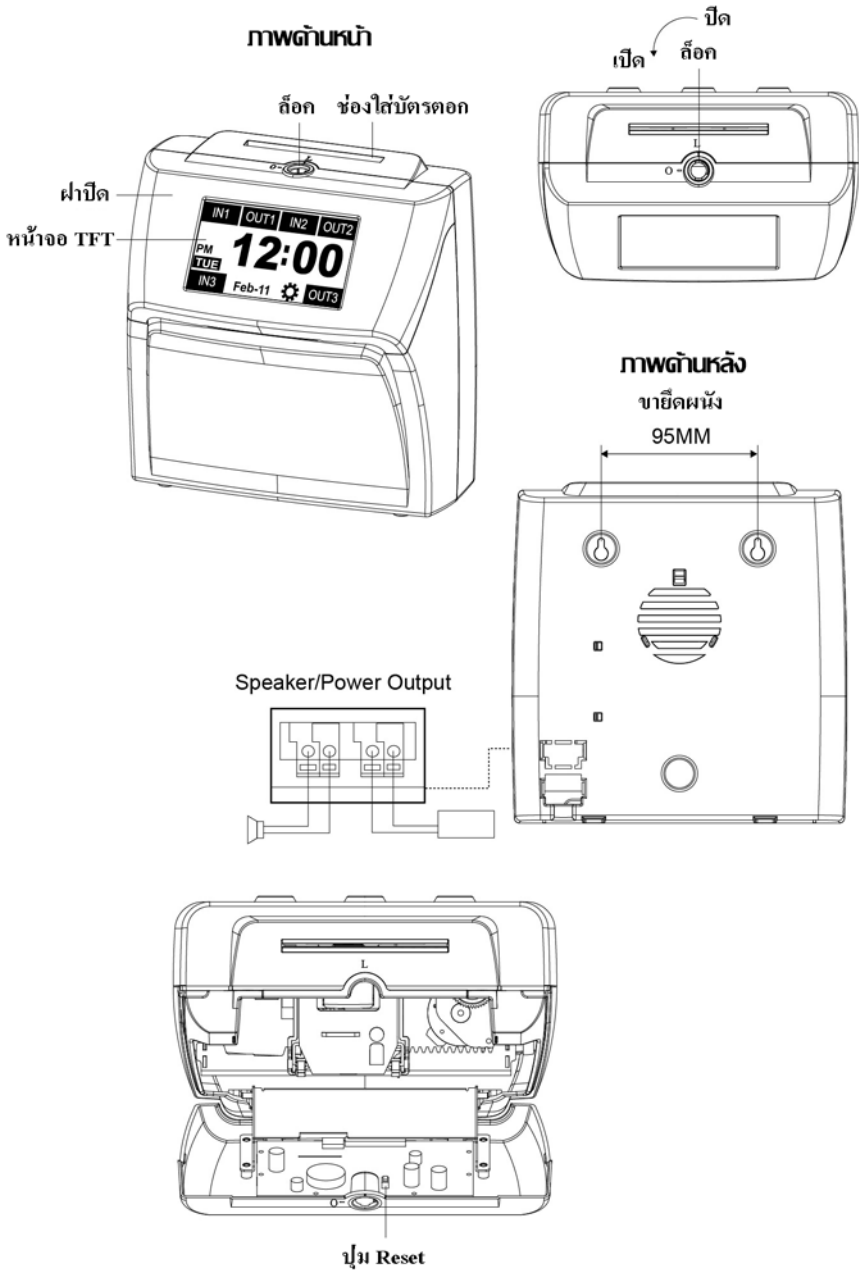

หน้าจอการตั้งค่า TFT

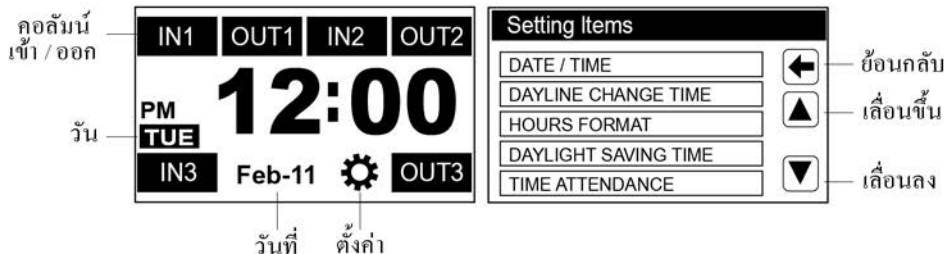


B. การตั้งค่า

กด  ค้าง 3 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และกด  เพื่อออกจากโหมดการตั้งค่า (เครื่องจะกลับสู่โหมดปกติ ถ้าไม่มีการตั้งค่าใดๆเกิดขึ้นในระยะเวลา 1 นาที)

1. DATE / TIME - ตั้งค่าวันที่และเวลา
2. DAYLINE CHANGE TIME - ตั้งค่าเวลาที่ให้เปลี่ยนไปใช้ปฏิทินวันถัดไป
3. HOURS FORMAT setting - ตั้งค่าการแสดงผลรูปแบบของเวลา 12/24 ชม.
4. DAYLIGHT SAVING TIME - ตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล
5. TIME ATTENDANCE - เปลี่ยนสี (แดง/ดำ)
เพื่อเน้นเวลาเข้าสายหรือออกก่อน
6. MELODY / OUTPUT - ตั้งค่าเวลาและความยาวของสัญญาณเสียง / สัญญาณส่งออกอื่นๆ
7. PRINTING COLUMNS - ตั้งค่าการเลื่อนคอลัมน์ในการต่อเวลาเข้า/ออกอัตโนมัติ
8. PRINTING FORMAT - ตั้งค่ารูปแบบเวลาในการต่อ 1/60, 1/100 ชม. หรือ 12 ชม. am/pm
9. TIME CARD TYPE - ตั้งค่าประเภทของบัตรต่อสำหรับ รายเดือน, รายสัปดาห์ หรือ 2 สัปดาห์
10. PRINTING POSITION - vertical (ถ้ากดไป จะถูกต่อในตำแหน่งขึ้นไปด้วยบน)
Horizontal (ถ้ากดไป จะถูกต่อในตำแหน่งไปด้านขวา)
11. CARD FORMAT - รูปแบบของบัตรต่อ 1 หรือ 16 แถว (สำหรับรายเดือน)
12. CARD AUTO DETECTION - ตั้งค่าการตรวจจับที่ด้านที่ถูกต้องของบัตรสำหรับต่อโดยอัตโนมัติ
13. VR. ADJUST - ตั้งค่าความดังของสัญญาณเสียงภายใน
14. BRIGHTNESS - ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ LCD
15. PIN SETTING - ตั้งค่ารหัสผ่าน 4 หลัก ในการเข้าสู่เมนูการตั้งค่า
16. TIME ACCURACY - ตั้งค่าการทดเวลาวินาที/วัน เพื่อความแม่นยำของเวลา
17. LANGUAGE setting - ตั้งค่าภาษา (อังกฤษ / จีน)

การเปลี่ยนถั๊ก

1. กด  ค้าง 3 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า
2. ปลดล็อกตัวเครื่อง
3. เปิดฝาครอบ
4. ปลดตัวล็อกและใส่ถั๊กใหม่เข้าไปแทนที่เก่า
5. ปิดฝาครอบและกด  เพื่อกลับสู่โหมดปกติ

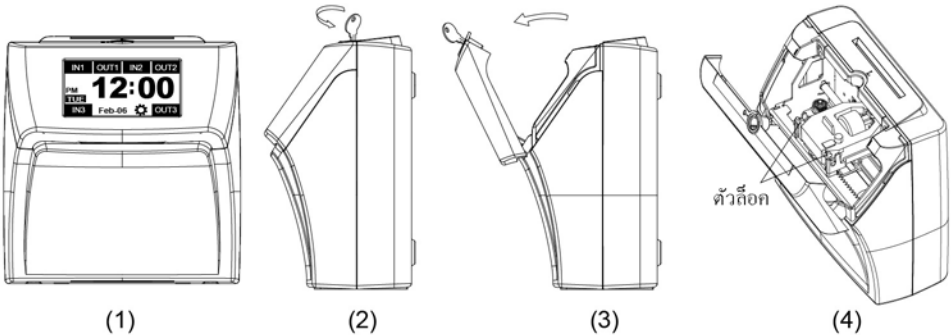

รายละเอียด

พลังงานไฟฟ้า :	110V-120V~ (or 220V-240V~) โปรดตรวจสอบที่แผ่นป้ายด้านหลัง ของแต่ละตัวเครื่องอีกครั้ง
แอมป์ :	0.22 Amp
ขนาด :	D 12 X W 19.8 X H 21 CM ³
น้ำหนัก :	2.0 KGS
อุณหภูมิ :	0-40° C
ความชื้น :	10%- 80 % RH
ขนาดบัตรดอก :	W 86 mm X L 189mm