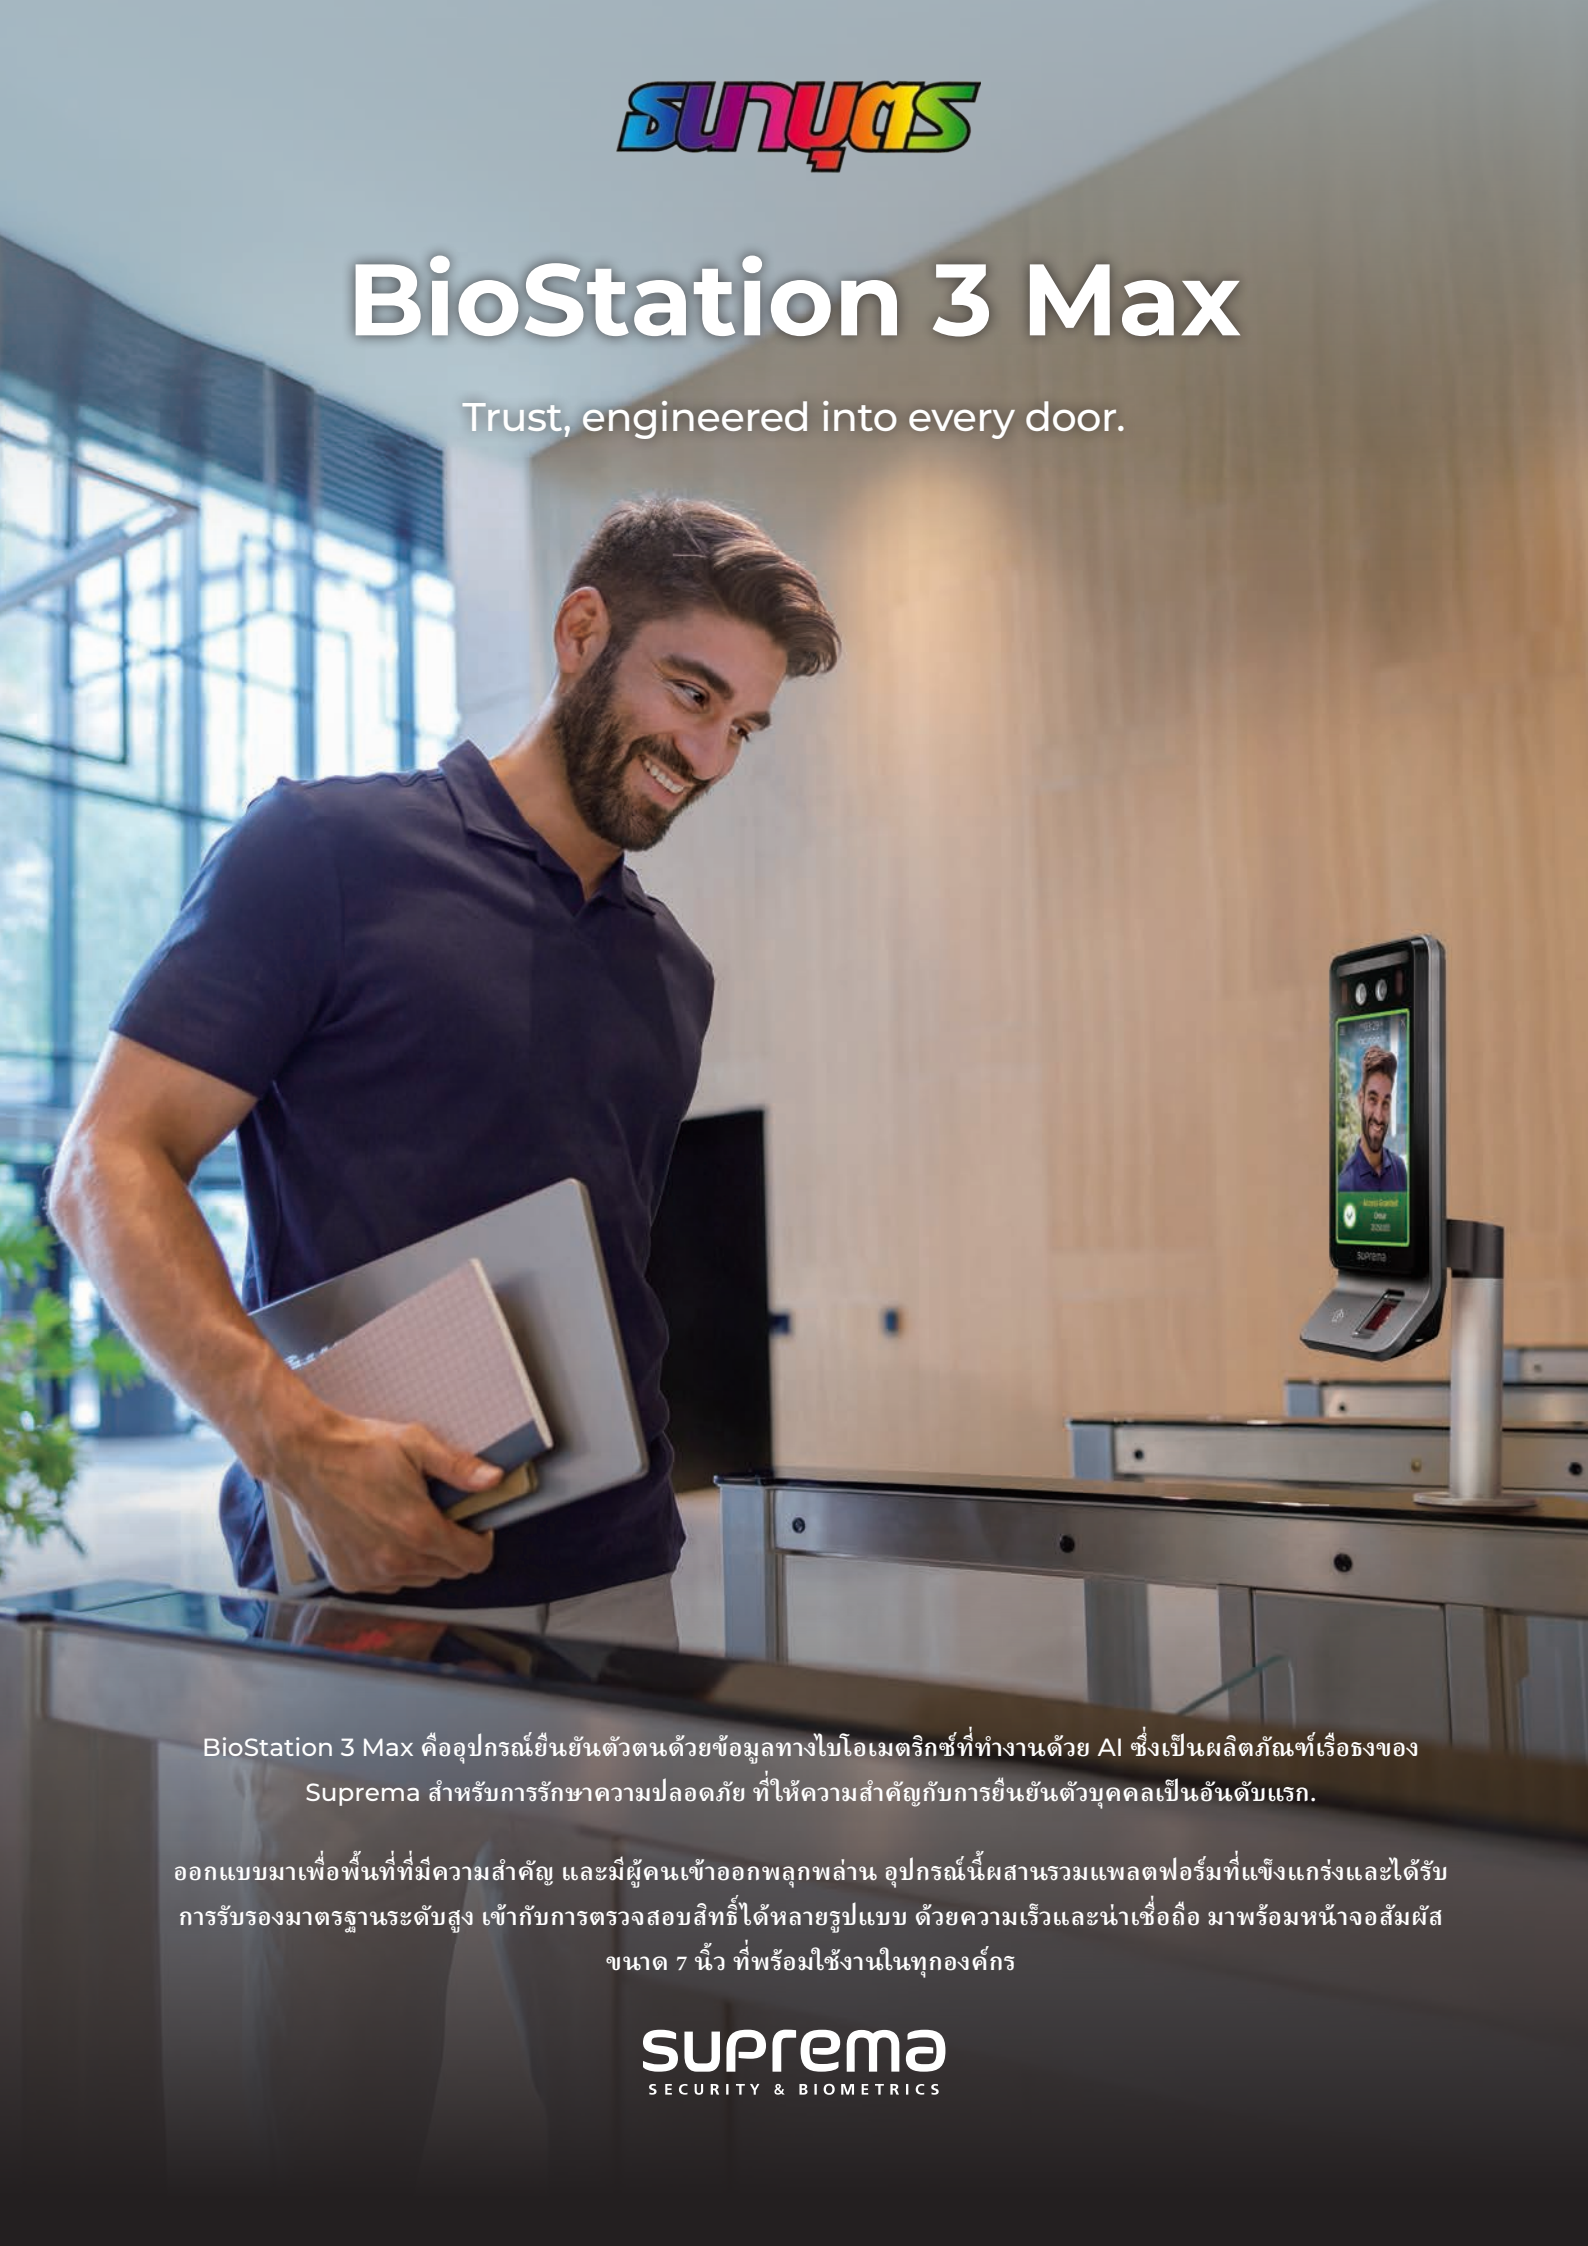

ธนานุสร
BioStation 3 Max
Trust, engineered into every door.
BioStation 3 Max คืออุปกรณ์ยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลทางไบโอเมตริกซ์ที่ทำงานด้วย AI ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของ Suprema สำหรับการรักษาความปลอดภัย ที่ให้ความสำคัญกับการยืนยันตัวบุคคลเป็นอันดับแรก.
ออกแบบมาเพื่อพื้นที่ที่มีความสำคัญ และมีผู้คนเข้าออกพลุกพล่าน อุปกรณ์นี้ผสานรวมแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสูง เข้ากับการตรวจสอบสิทธิ์ได้หลายรูปแบบ ด้วยความเร็วและน่าเชื่อถือ มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ที่พร้อมใช้งานในทุกองค์กร
suprema
SECURITY & BIOMETRICS

BioStation 3 Max

AI-Powered Biometric Terminal

การระบุตัวตนสำหรับองค์กรที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัย

BioStation 3 Max สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Linux ที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมด้วย Secure Boot, ระบบป้องกันการลักลอบเปิดหรือทำลายระบบ, การป้องกันไบโอเมตริกด้วยการเข้ารหัส และคุณสมบัติการรักษาความเป็นส่วนตัวเช่น Template on Mobile. ตรวจสอบสิทธิ์ได้หลายรูปแบบในการเข้าออก,ในขณะที่ส่วนประกอบผ่านการรับรองความปลอดภัยระดับสูงตามมาตรฐานสากล CC EAL6+ และครอบคลุมการรับรองที่กว้างขวางช่วยตอบสนองความต้องการด้านความน่าเชื่อถือตามกฎระเบียบและการใช้งานขององค์กร

เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วทันใจด้วยเทคโนโลยี AI.

ด้วยพลังจากหน่วยประมวลผล NPU-based AI engine, BioStation 3 Max จึงสามารถตรวจสอบใบหน้าได้ในเวลาไม่ถึงวินาที, ตรวจจับการปลอมแปลงได้อย่างแม่นยำ และทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่องทางที่มีผู้คนพลุกพล่าน จึงมอบประสิทธิภาพให้กับพื้นที่ที่มีการเข้าออกหนาแน่น สำหรับการใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการทั้งความเร็วและความเสถียร.

เพียงสัมผัสเดียว เข้าถึงได้ทุกที่ ด้วยการเชื่อมต่ออยู่เสมอ.

ด้วย BioStation 3 Max ทันทีที่ใบหน้าของผู้มาเยือนปรากฏขึ้น ประตูจะเปิดออกและพวกเขาก็จะเชื่อมต่อกับแผนกต้อนรับโดยอัตโนมัติ การตรวจสอบสิทธิ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นใบหน้า, ลายนิ้วมือ, บัตร, มือถือ, QR Code, รหัส PIN (2FA) สามารถใช้งานได้บนเครื่องเดียว และระบบอินเตอร์คอมในตัวช่วยให้สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่กันได้แบบเรียลไทม์ ไม่ต้องมีอุปกรณ์เกะกะอีกต่อไป อุปกรณ์เดียวที่ดูดี มีภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ นี่คือวิธีการที่องค์กรชั้นนำใช้ในการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน

ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจ.

BioStation 3 Max ออกแบบมาให้โดดเด่นและทนทาน รูปทรงเพรียวบางพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับล็อบบี้ระดับพรีเมียมที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์ ภายใต้รูปลักษณ์ที่สวยงาม มาตรฐาน IP65 และ IK06 ช่วยปกป้องจากฝุ่น น้ำ และแรงกระแทกในชีวิตประจำวัน ทำให้ใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มีผู้คนพลุกพล่าน

รายละเอียด

ชื่อรุ่น	BS3M-OAPB	BS3M-ODB	BS3M-APB	BS3M-DB
ผู้ใช้งานสูงสุด	100,000[1]			
Max. Credentials (1:N)	ใบหน้า : 50,000 ลายนิ้วมือ, บัตร : 100,000		ใบหน้า : 50,000 บัตร : 100,000	
Max. Credentials (1:1)	ใบหน้า, ลายนิ้วมือ, บัตร, PIN : 100,000		ใบหน้า, บัตร, PIN : 100,000	
เก็บข้อมูลใช้งานสูงสุด	5,000,000			
เก็บรูปภาพสูงสุด	50,000			
ลายนิ้วมือ	2 ลายนิ้วมือต่อผู้ใช้งาน		-	
Live Fingerprint Detection	SW LFD		-	
ใบหน้า	10 ใบหน้าต่อผู้ใช้งาน			
RF Option	EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/ EV2/EV3[2], FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, HID Prox	EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/ EV2/EV3[2], FeliCa	EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/ EV2/EV3[2], FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, HID Prox	EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/ EV2/EV3[2], FeliCa
RF Read Range[3]	EM/MIFARE/DESFire/HID iCLASS: 50 มม., HID Prox/FeliCa: 30 มม.			
มือถือ	NFC, BLE			
QR/Barcode[4]	รองรับ[5]			
ซีพียู	1.4 GHz Quad Core			
หน่วยความจำ	32 GB Flash + 4 GB RAM			
กล้อง	2MP × 2EA (Visual, IR)			
IP Rating	IP65			
IK Rating	IK06			
น้ำหนัก	640g (Bracket: 206g)		565g (Bracket: 187g)	
ขนาด (WxHxD)	119.8×268.3×23.5 (49.6) มม.		119.8×233×23.5 มม.	
พลังงานไฟฟ้า	[12 Vdc] Current: Max. 2.1 A [24 Vdc] Current: Max. 1 A			
การรับรองมาตรฐาน	CE(CE models only), UKCA, KC, FCC, IC, RCM, RoHS, REACH, WEEE, SIG, MIC, TELEC, ETL Listed to UL 294			
Ethernet	Supported (10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X)			
RS-485	1ch Master / Slave (Selectable)			
Wiegand	1ch Input, 1ch Output			
Input	3ch Inputs			
Relay	1 Relay			
USB Host	USB 2.0 (Type-C)			
Extended USB	Supported			
PoE+[6]	รองรับ (IEEE 802.3at compliant)	-	รองรับ (IEEE 802.3at compliant)	-
Intercom	รองรับ			

1) The number of users registered without having any credential data.
2) DESFire EV2/EV3 cards are backward compatible with DESFire EV1 cards, supporting CSN and smartcard features, including those of the DESFire EV1 card.
3) RF read range will vary depending on installation environment.
4) Supports QR/Barcodes composed of up to 32 ASCII code strings.
5) Camera QR license is required to use more diverse QR/barcode authentication. For detailed information on device licenses, please refer to the BioStar X Administrator Guide.
6) Requires PoE+ (IEEE 802.3at, 30 W) or PoE++ (IEEE 802.3bt, 60–100 W) power. Standard PoE (IEEE 802.3af, 15.4 W) is not supported. Using standard PoE may cause devices to operate unstably or be permanently damaged. Before connecting the device, make sure your network switch or PoE injector supports PoE+ or PoE++.

931 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-2150105-8, 02-2160318-21, 02-2162901-5, 02-2160309-14
แฟ็กซ์ : 02-2162907, 02-2162909 Email: info@tanabutr.co.th URL: www.tanabutr.co.th