



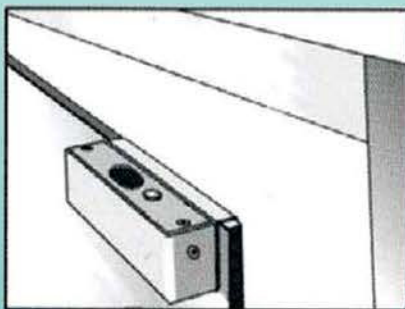

คุณสมบัติ :


1. ขนาดของ Face Plate 205L x 35W x 41H(mm)
2. ขนาดของ Strike Plate 90L x 25W x 2H(mm)
3. ขนาดของเดือย 16 mm. (ทำจากโลหะไร้สนิม)
4. Voltage: 12Vdc
5. กำลังไฟที่ใช้ขณะทำงาน 950mA
6. กำลังไฟที่ใช้ขณะ standby 120mA
7. เหมาะสำหรับประตูกระจก อลูมิเนียม หรือไม้ ที่ต้องการเปิดได้ทั้ง 2 ทาง
8. เวลาที่ตั้งหน่วงให้คล้ายล๊อค : 0, 2.5, 5 หรือ 9 วินาที หรือขึ้นอยู่กับตัวควบคุม

วิธีการติดตั้ง

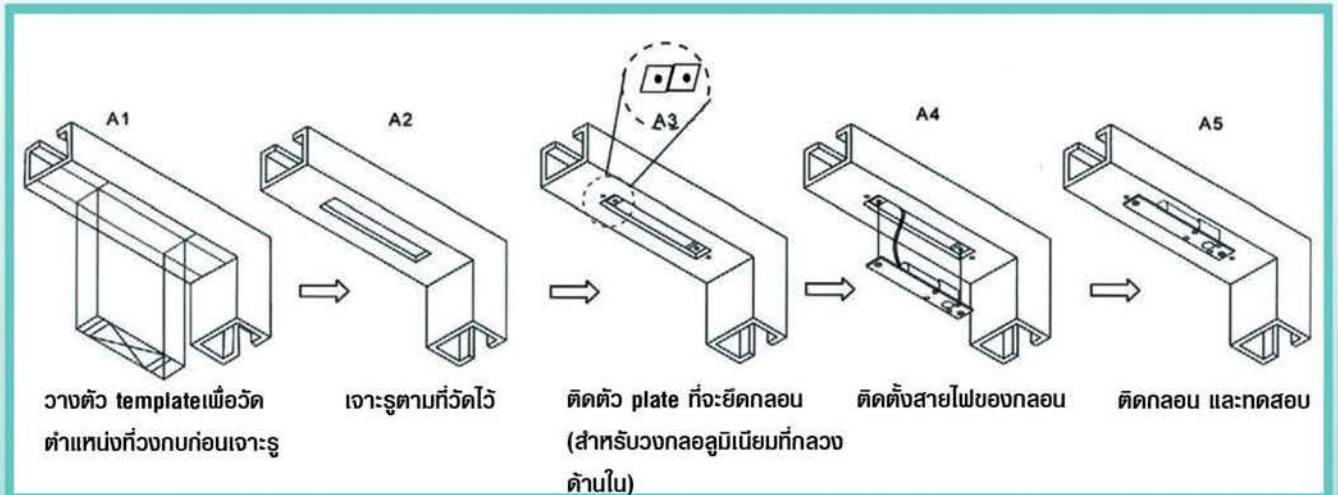

อุปกรณ์รับเดือยใช้กับกลอนเดี่ยว DB-300 สำหรับประตูบานเปลือยมีวงกบ

**ABK-600**

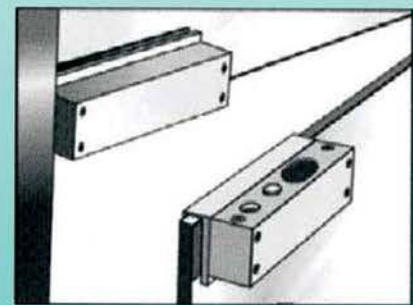

อุปกรณ์รับเดือยใช้กับกลอนเดี่ยว DB-300 สำหรับประตูบานกระจกบานเปลือย และวงกบกระจกเปลือย

**ABK-700**